


Tuotekortti



Tuote: Sivutaivutettu vedin Ø 19x650 mm


Koodi: 14.4234.02.653

Hiottu haponkestävä ruostumaton teräs

Kuva: Huom kuvan vedin 300 mm.



Piirros:

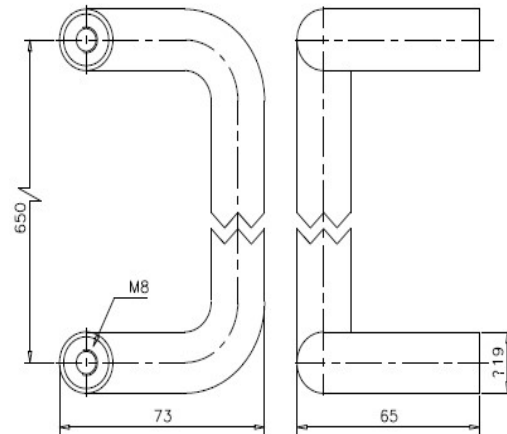

Tuoteinformaatio:

Materiaali:	AISI 316 haponkestävä teräs		
Viimeistely:	320 asteinen hiottu		
Ainevahvuus:	Ø 19 mm		
Korkeus:	Leveys:	Syvyys:	Paino:
669mm	73mm	65mm	0,97kg

Sertifiointi:	EN 1906
Tuotetakuu:	20 vuotta

Lisätarvikkeet:

14.4915.92.380/584/983/991	M8 LK ruuvi 30/58/98/120mm
14.4955.92.309/554	M8 holkkiruuvi puukierteellä 30/55mm
14.4960.02.084	Ø30x2mm tukikilpi
14.4965.00.301	Lasiovenkiinnitystarvikkeet
14.4965.00.408	Lasikiinnitystarvikkeet Ø30mm tukilevyille

Asennus:

Ohjeet tuotteen mukana. Lasiin Ø 12mm reikä.

Määritelmä:

d line Ø 19xc/650mm sivutaivutettu vedin holkkirei'illä. Hiottua haponkestävää ruostumatonta terästä AISI 316.

Parina läpikiinnitykseen vastapuolelle kierrepuoli 14.4232.02.654, M8 LK holkkiruuvit.

d line tuotteet valmistetaan korkealaatuisesta haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä AISI 316. Minimalistinen design sisältää kehittyneen teknologian joka takaa pitkäikäisen toimivuuden ja kestävyuden.

Samankaltaiset tuotteet:

14.4034.02.657	Ø14x650 mm sivutaivutettu vedin
14.4434.02.650	Ø25x650 mm sivutaivutettu vedin
14.4634.02.656	Ø32x650 mm sivutaivutettu vedin

Pakkaus:

1 kpl pussissa, 10 laatikossa.

Hoito:

Pesu vedellä ja miedolla pesuaineella, huuhtelu vedellä ja kuivaus pehmeällä rievulla. Vältettävä vahvoja, hankaavia sekä sitruspohjaisia pesuaineita. Haponkestävän ruostumattoman teräksen pinnalle saattaa muodostua väritäpliä ympäristön epäpuhtauksista, jotka voidaan pestä pois.

Ympäristö:

Ei ympäristö- eikä syttymisriskiä.